


TRIX

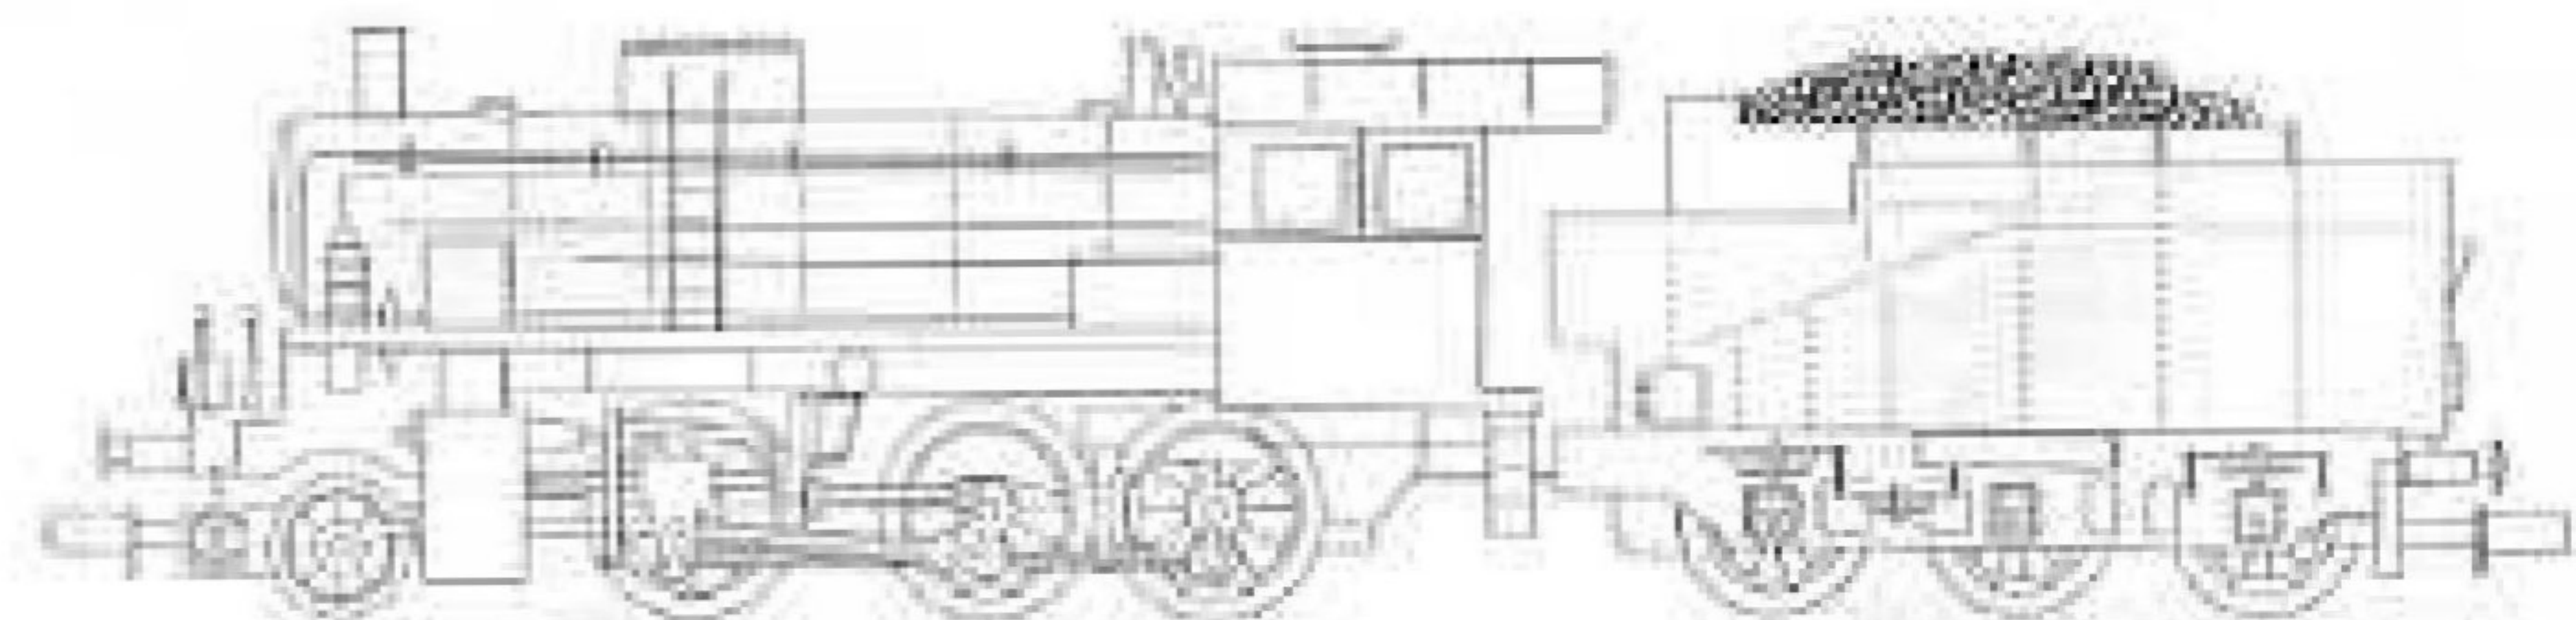

MINITRIX

BR 54

Funktionen

- Dieses TRIX-Modell ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften voll funk- und fernseh-unst r.
- Zum Schutz des Modells ist eine elektronische  berlastsicherung eingebaut.
- Zweifach-Spitzensignal
- Lok mit digitaler Schnittstelle entsprechend NEM 651.
- Analog 14 Volt , digital 22 Volt -.

Fonctionnement

- Ce mod le TRIX est prot g  l mission de parasites radio et de t l vision conform ment aux prescriptions l gales.
- Une s curit   lectronique prot ge le mod le contre toute surcharge  ventuelle.
- Feux doubles.
- Locomotive avec interface digitale conforme   la norme NEM 651.
- Analog 14 volts - , digital 22 volts -.


Functies

- This TRIX model complies with the regulations concerning suppression of interference with radio and television reception.
- An electronic overload protection is build in to protect the model.
- Dual headlights.
- Locomotive comes with NEM 651 digital connector.
- Analog 14 volts DC, digital 22 volts AC.


Functies

- Dit TRIX-model is, volgens de geldende voorschriften, geheel radio- en televisie-onst r.
- Voor de beveiliging van het model is een elektronische overbelastingsbeveiliging ingebouwd.
- Tweevoudige frontverlichting.
- Lok met stekkerverbinding voor digitale decodervolgens NEM 651.
- Analoo 14 Volt - , digitaal 22 Volt -.


Schmierung nach etwa 50 Betriebsstunden
Lubricate after about 50 hours of operation
Graissage environ toutes les 50 heures de fonctionnement
Smeren na ongeveer 50 bedrijfsuren

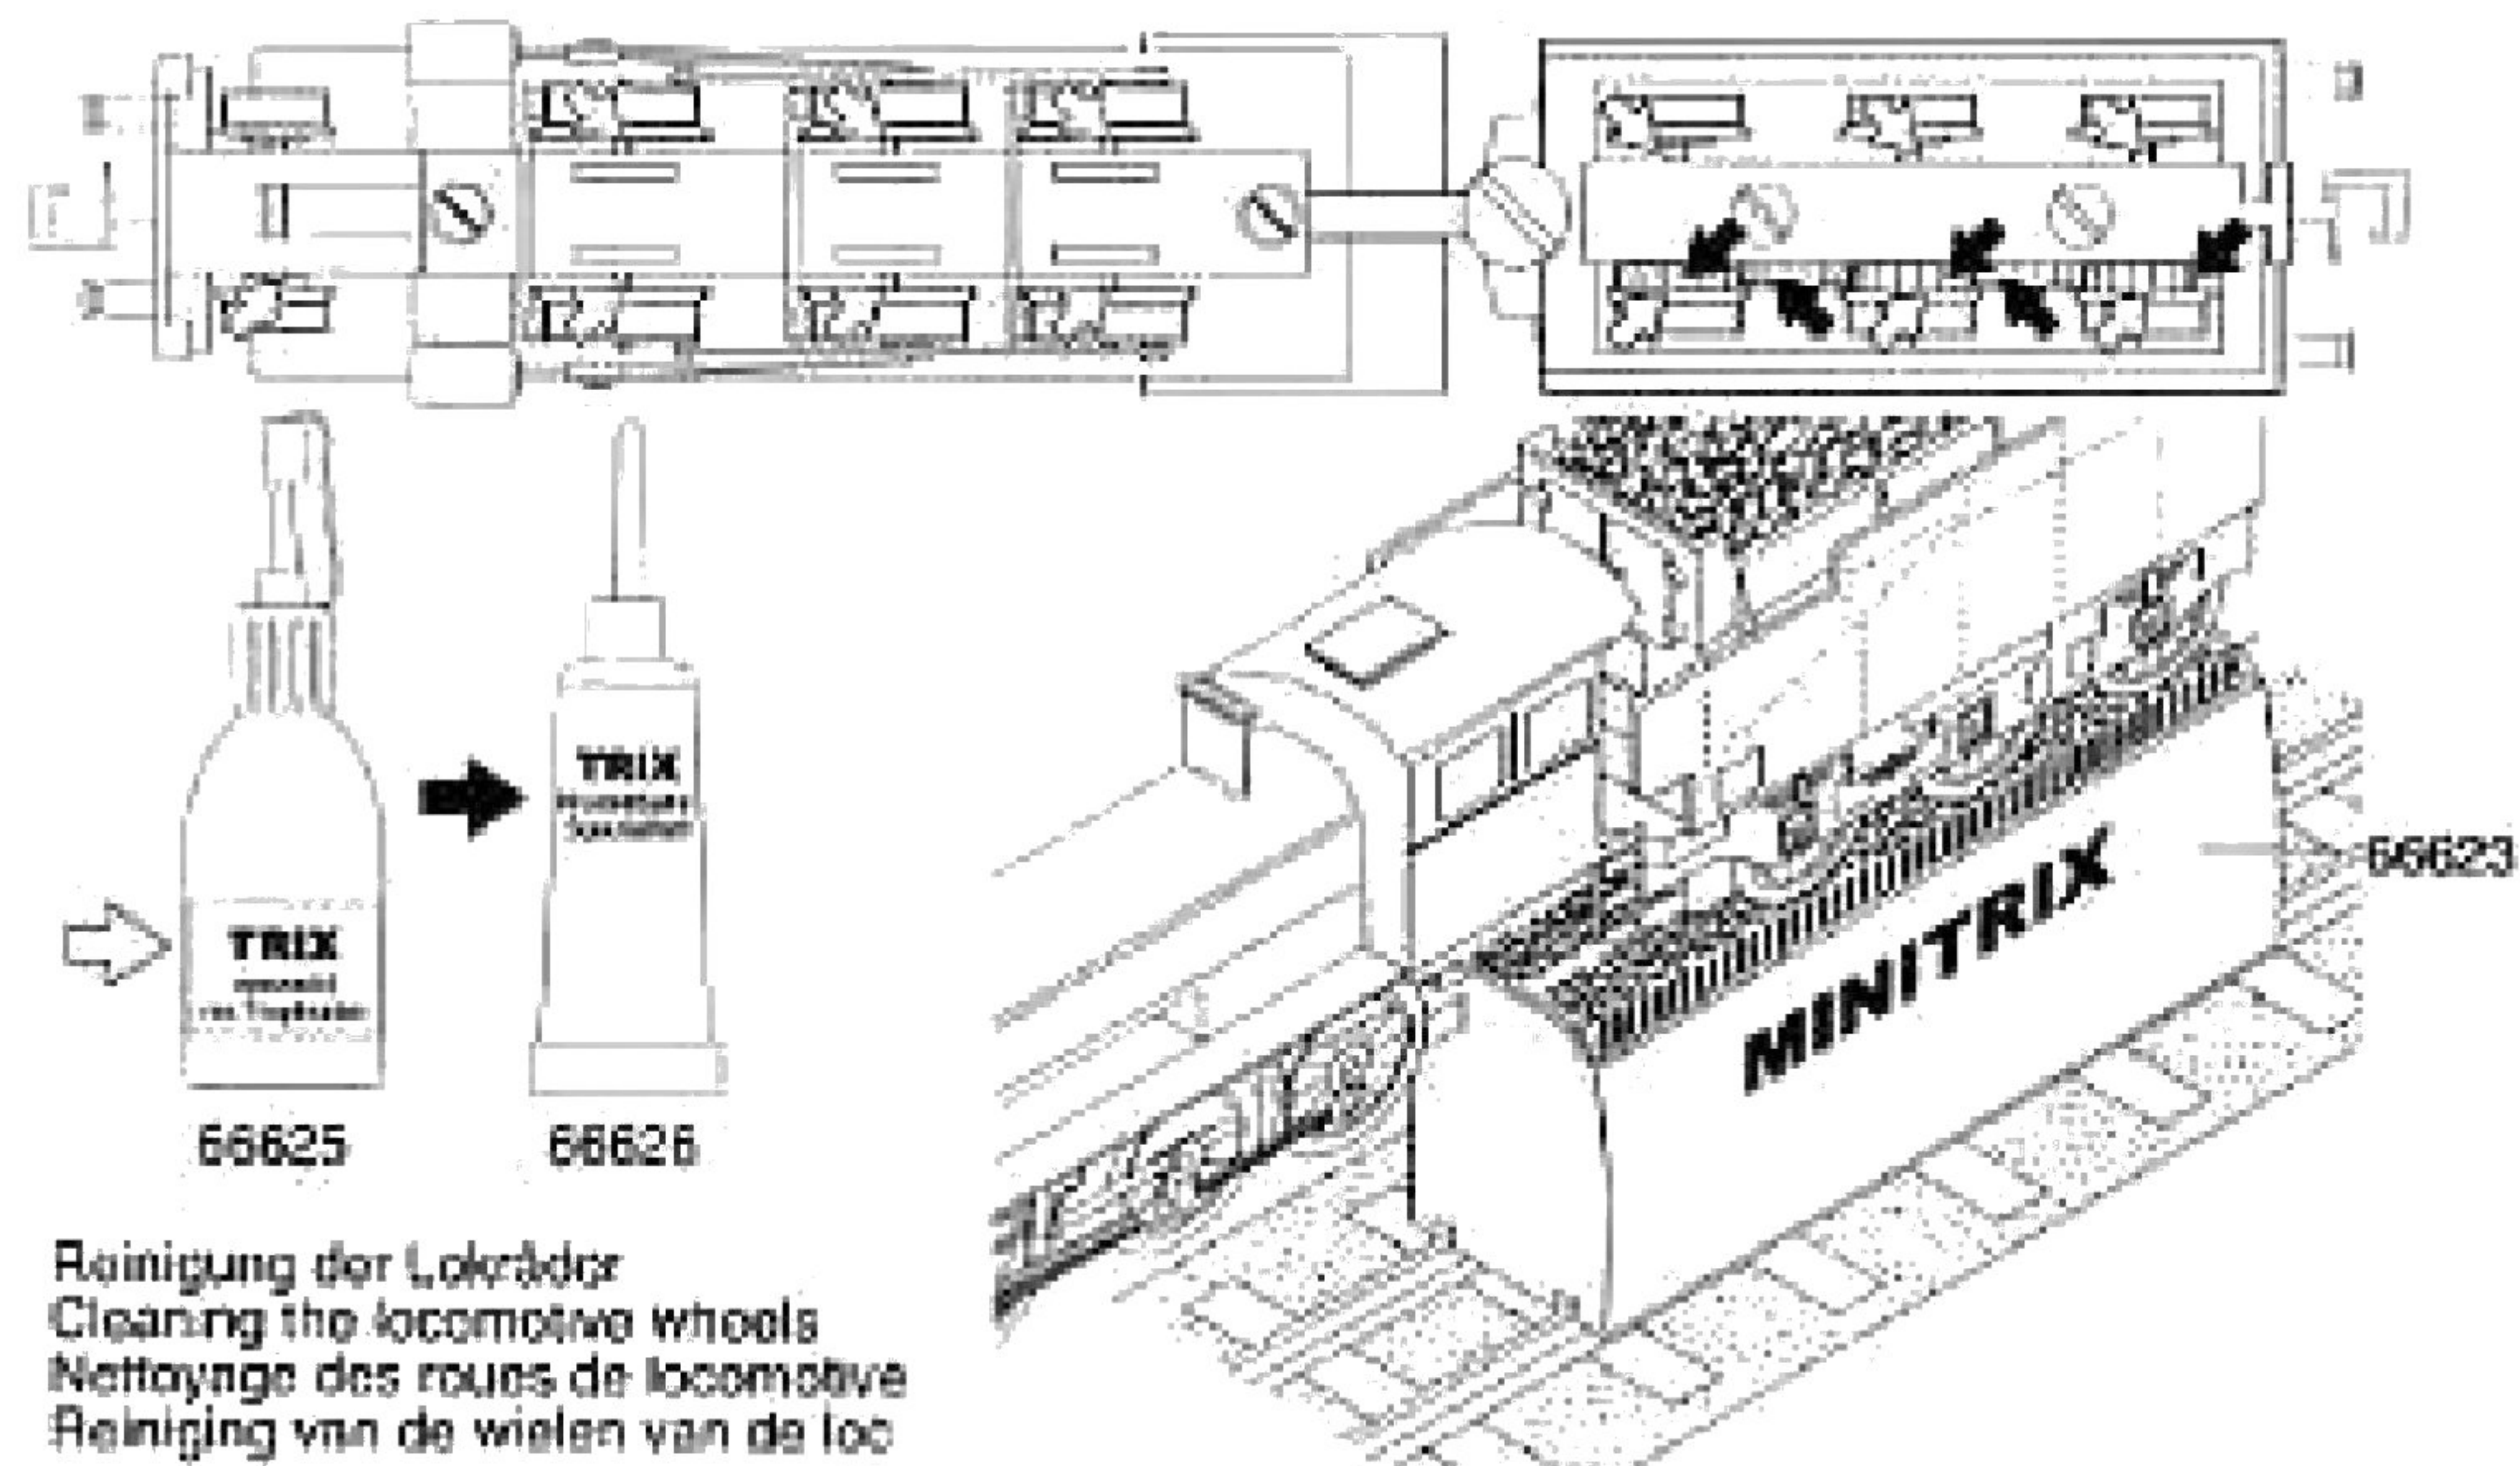


Lokgehäuse abnehmen
Removing the locomotive body
Enlever la caisse de locomotive
Loc-kap verwijderen

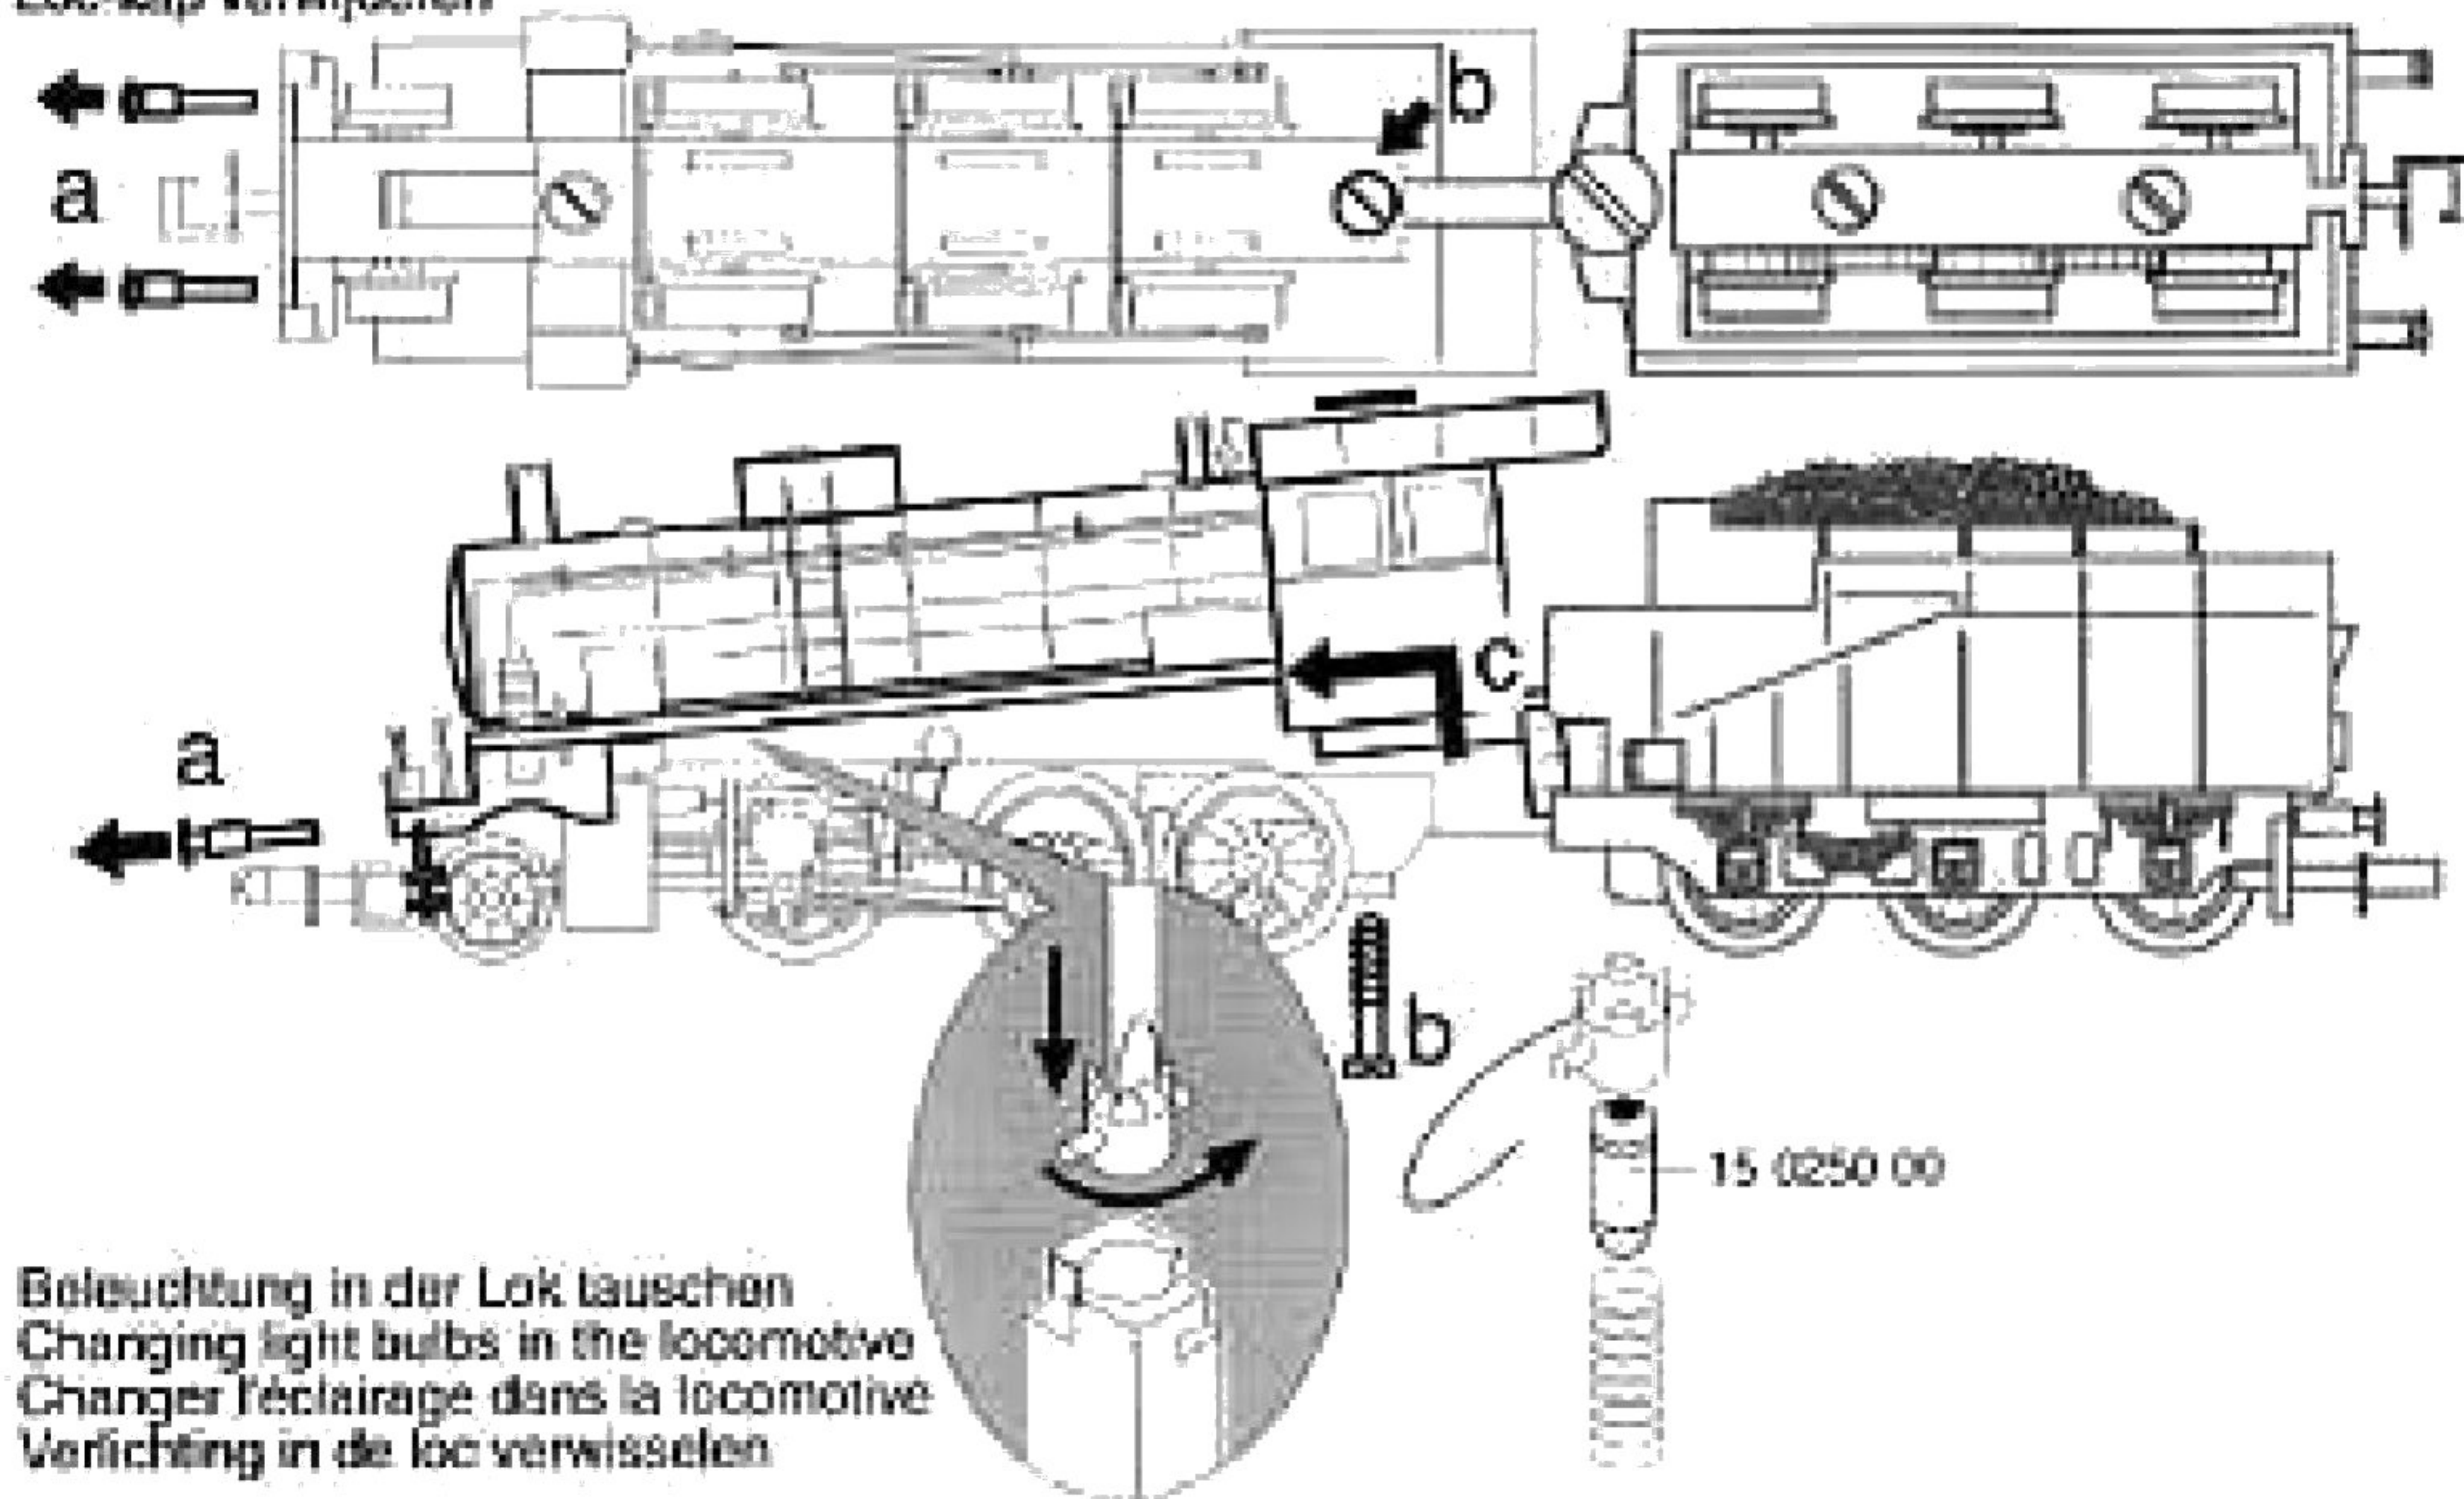


Tendergehäuse abnehmen
 Removing the tender body
 Enlever la caisse du tender
 Tender-kap verwijderen

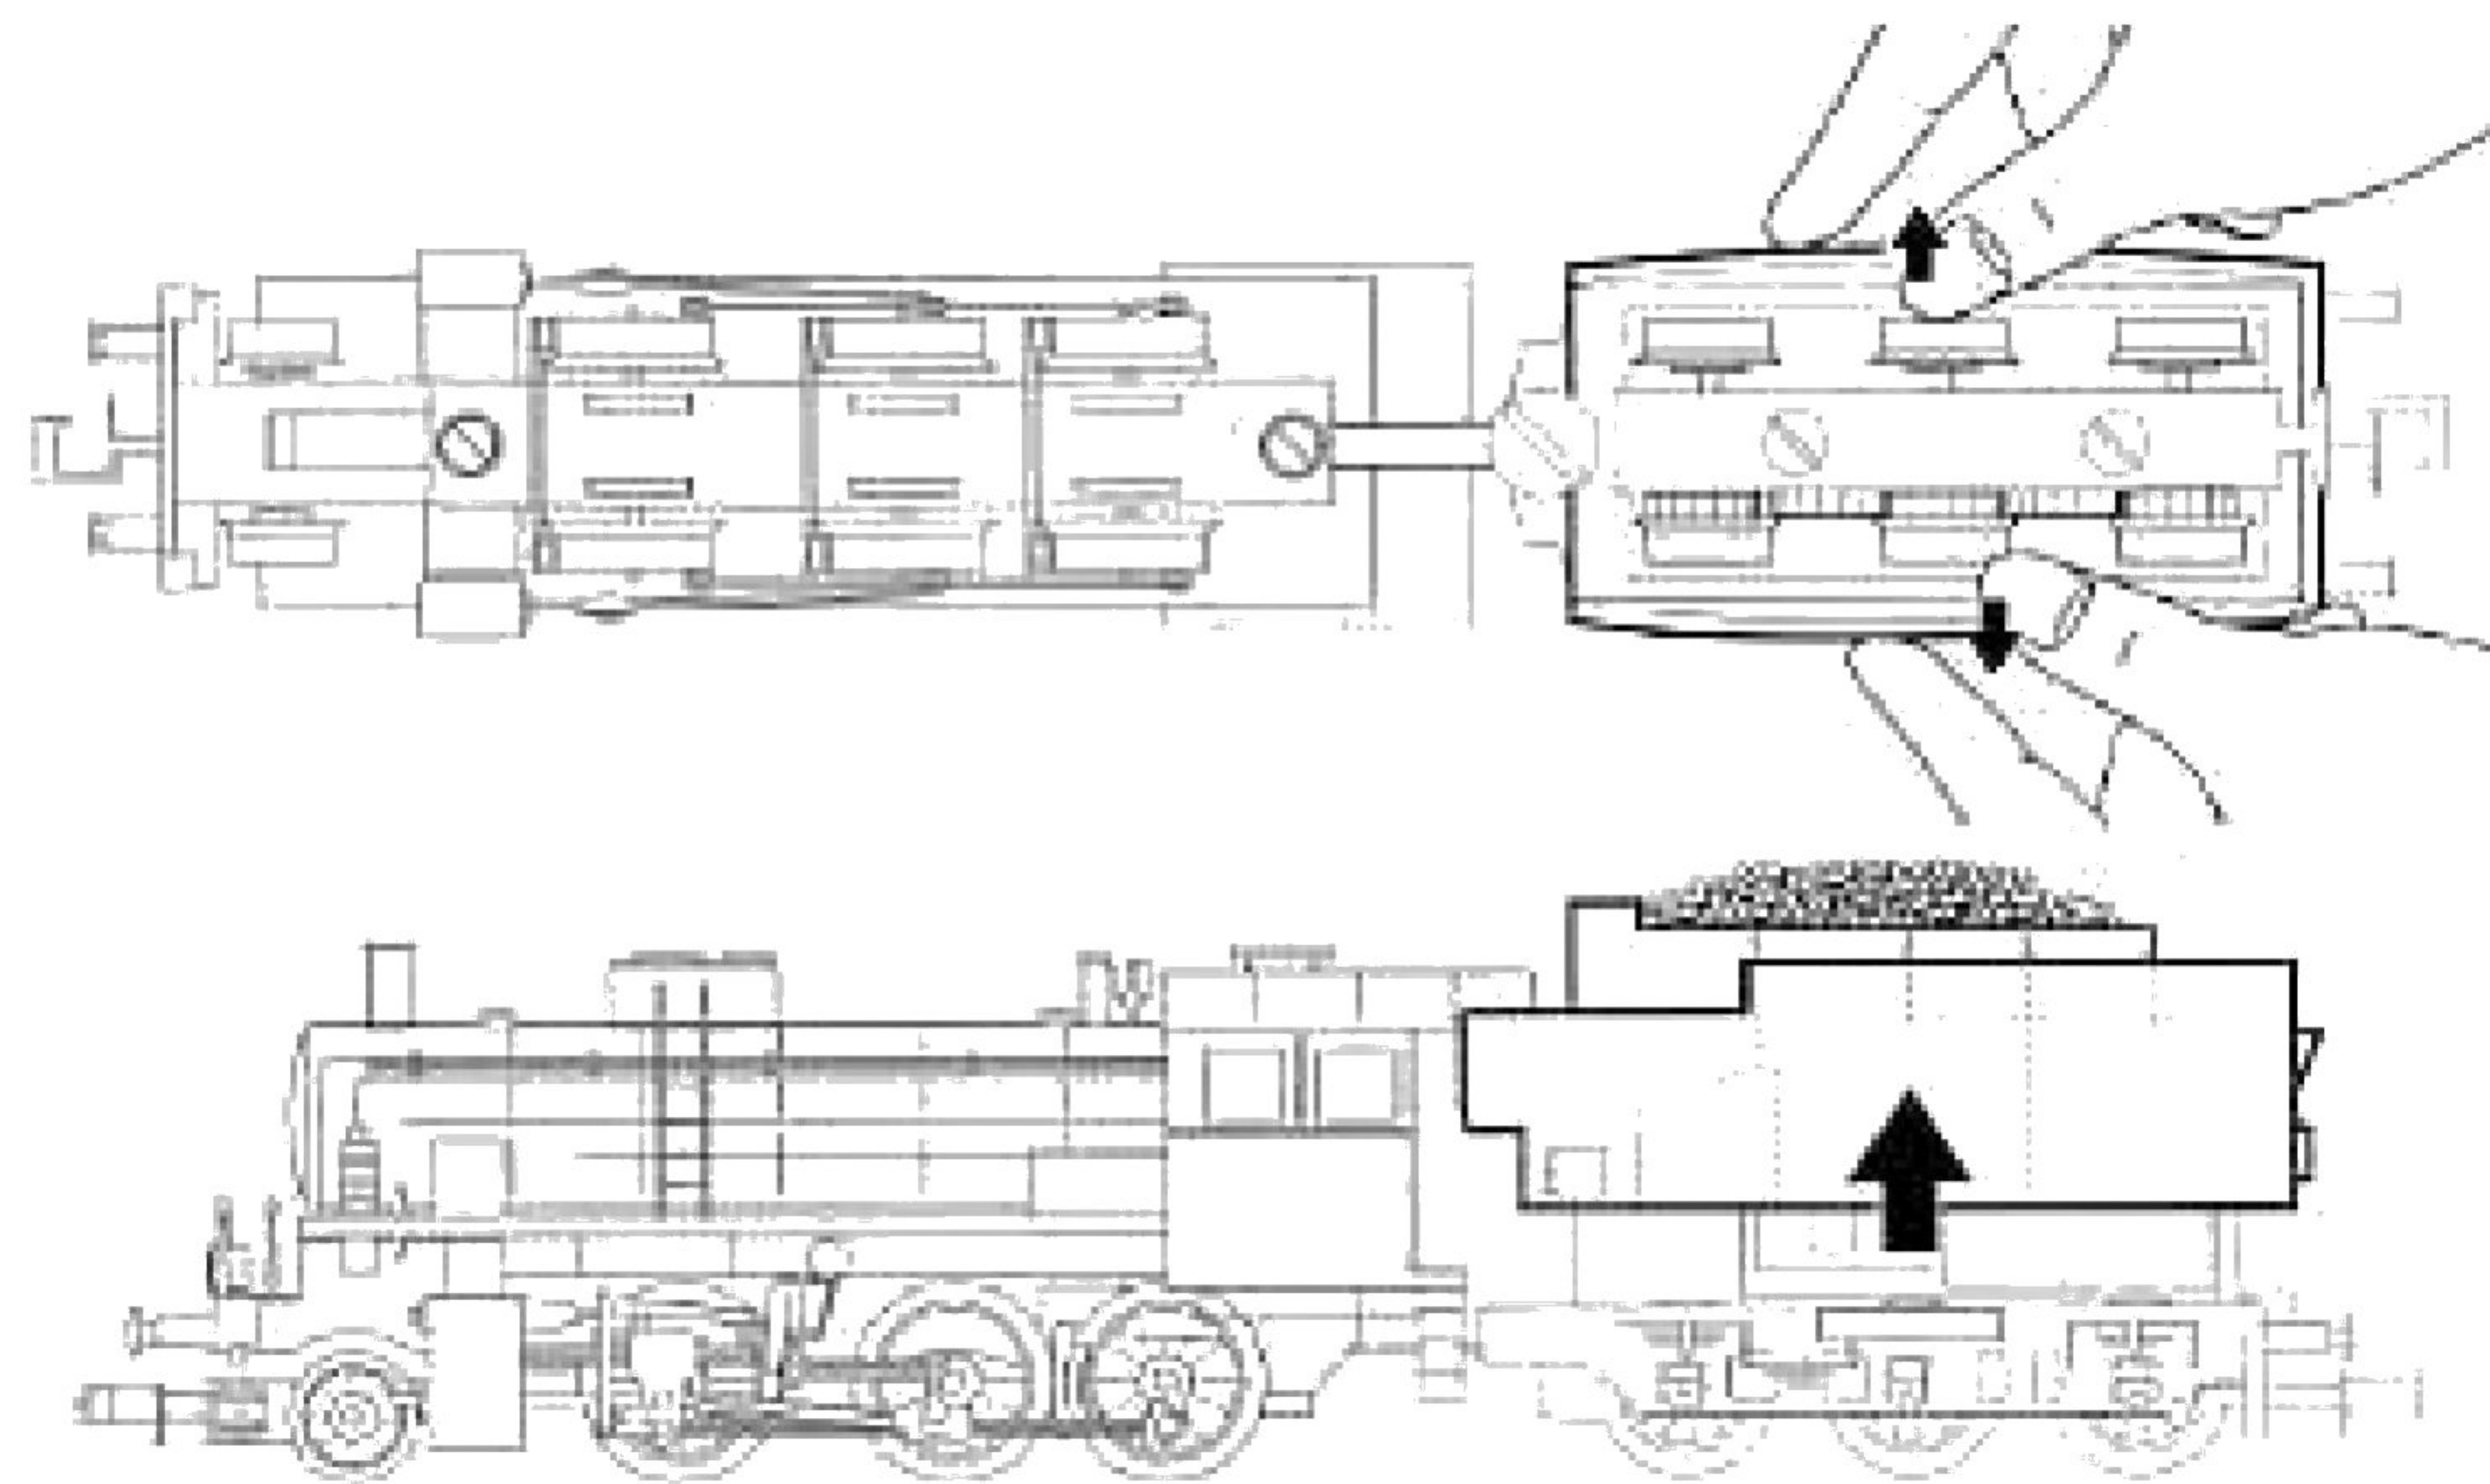

Motor ausbauen
 Removing the motor
 Enlever le moteur
 Motor uitbouwen

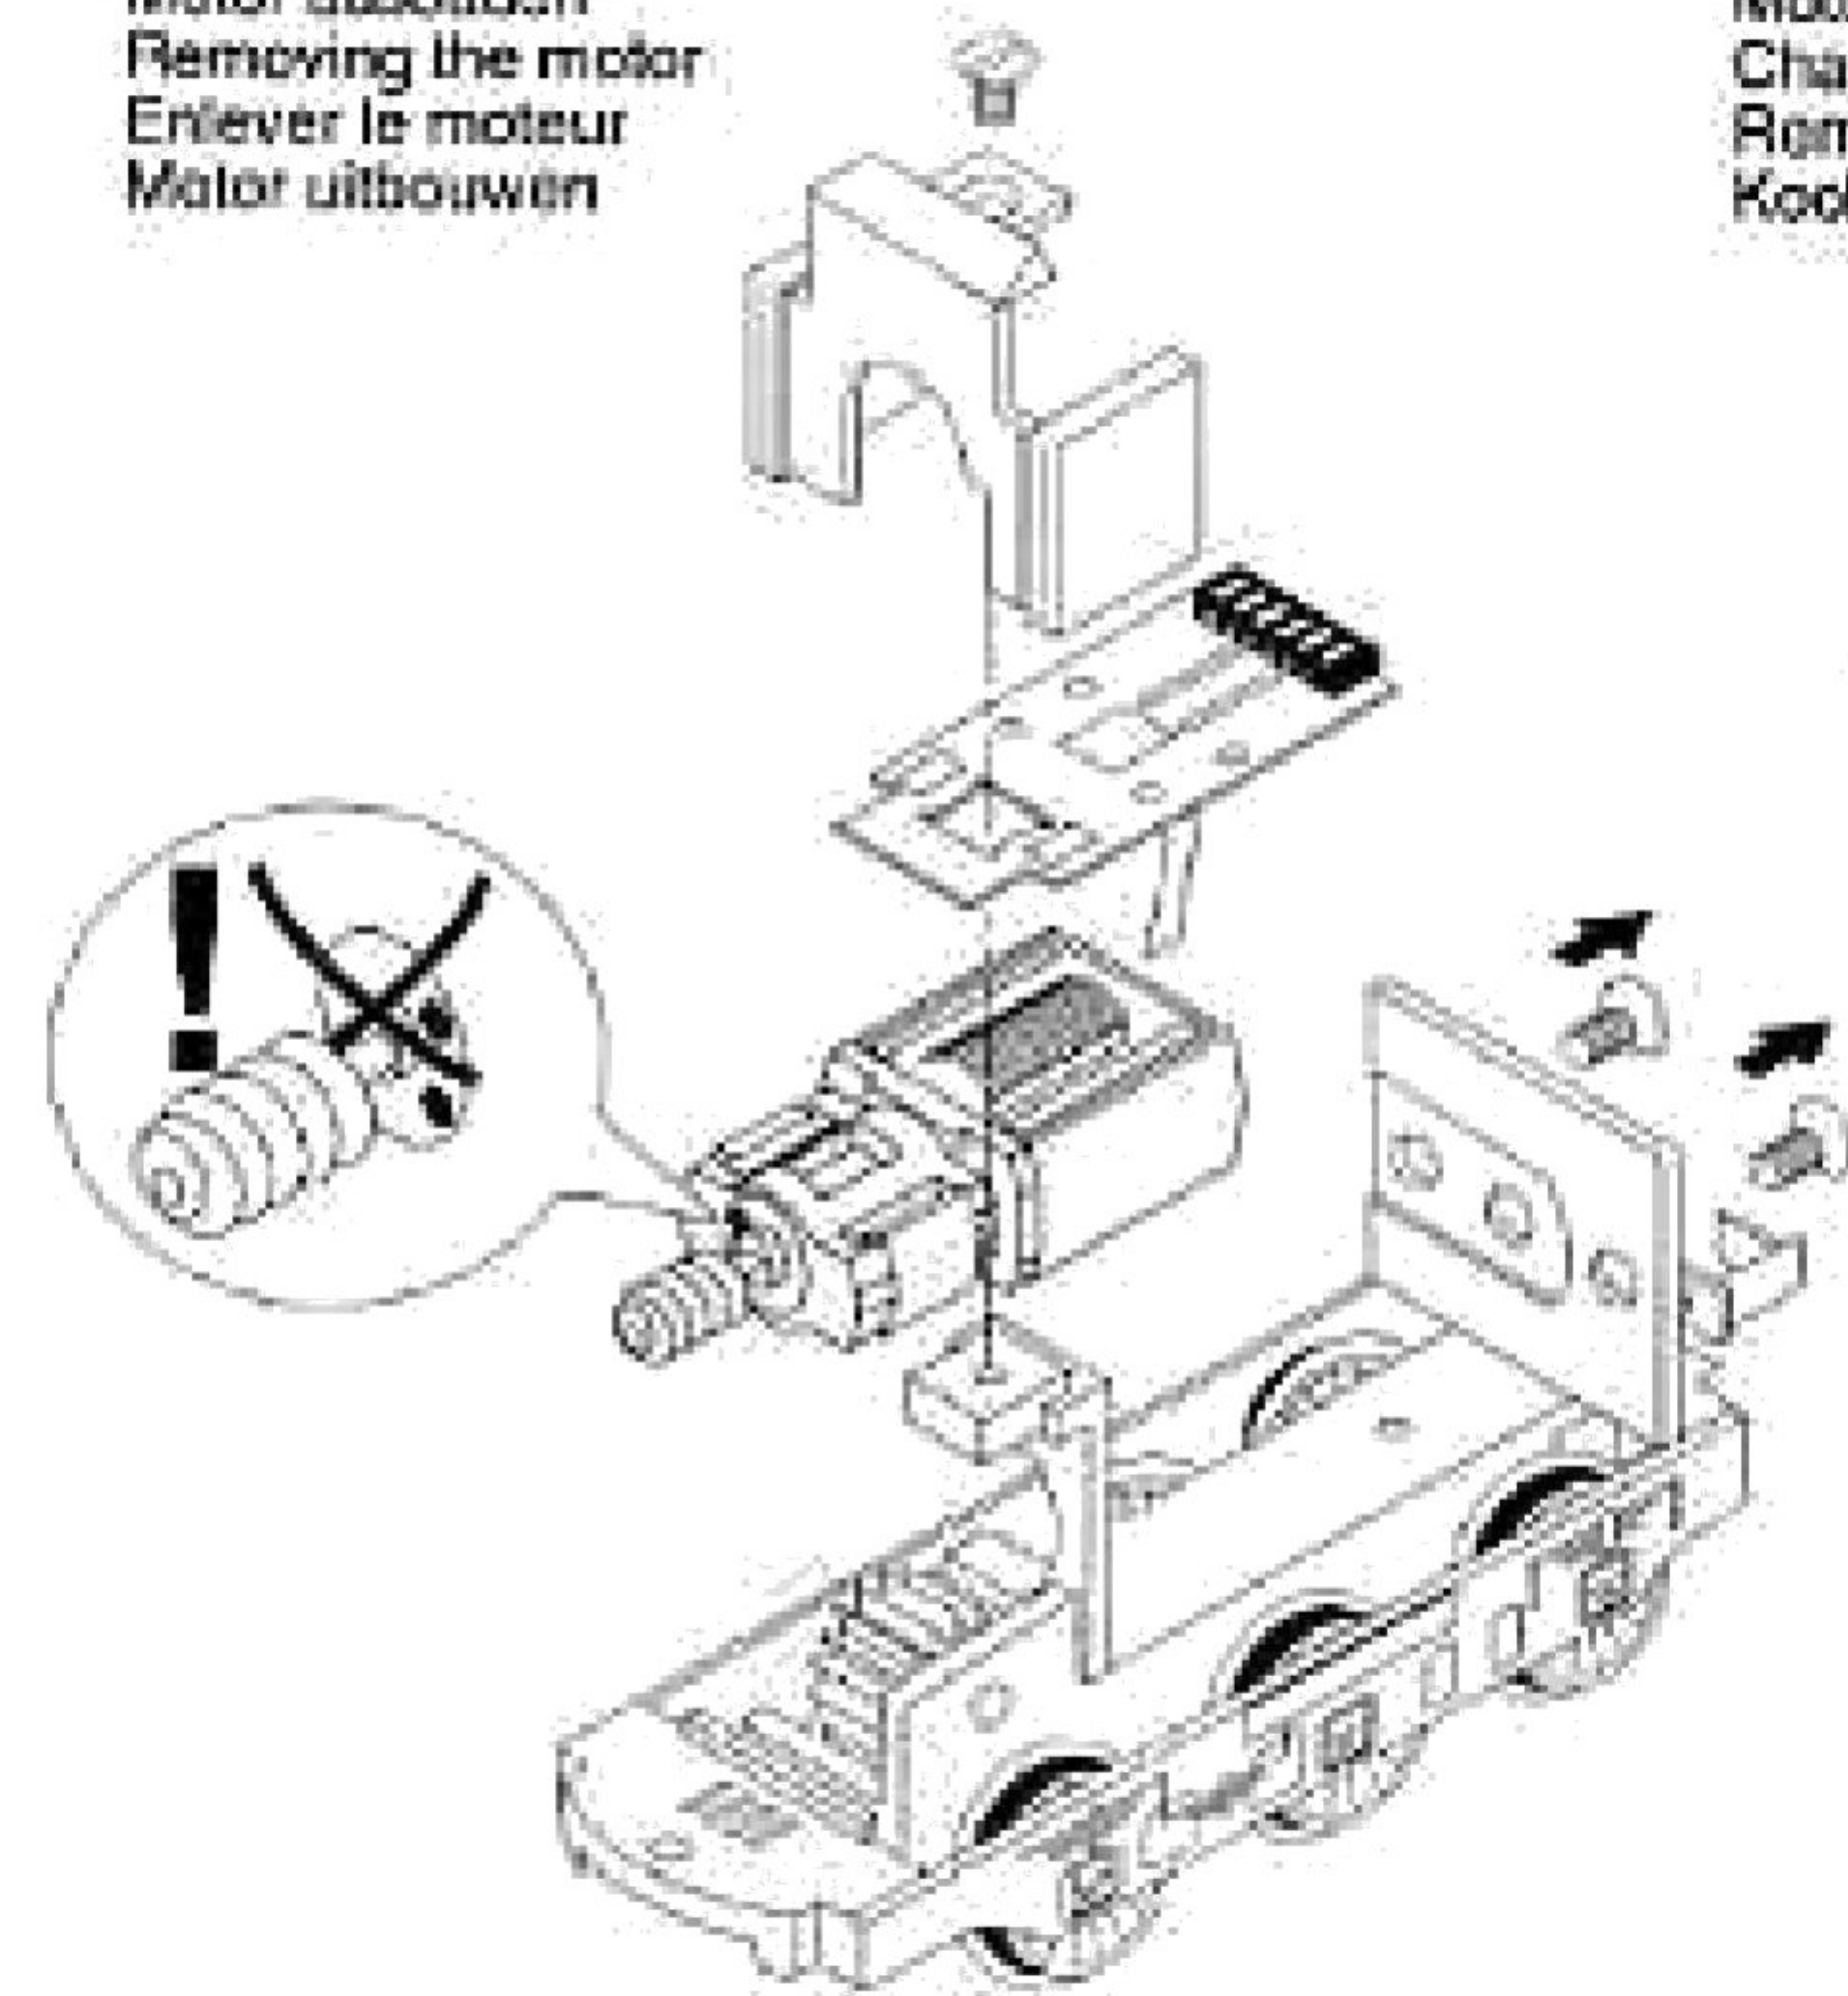


Motorbürsten auswechseln
 Changing motor brushes
 Remplacer les balais du moteur
 Kohlbürsten vorvangen

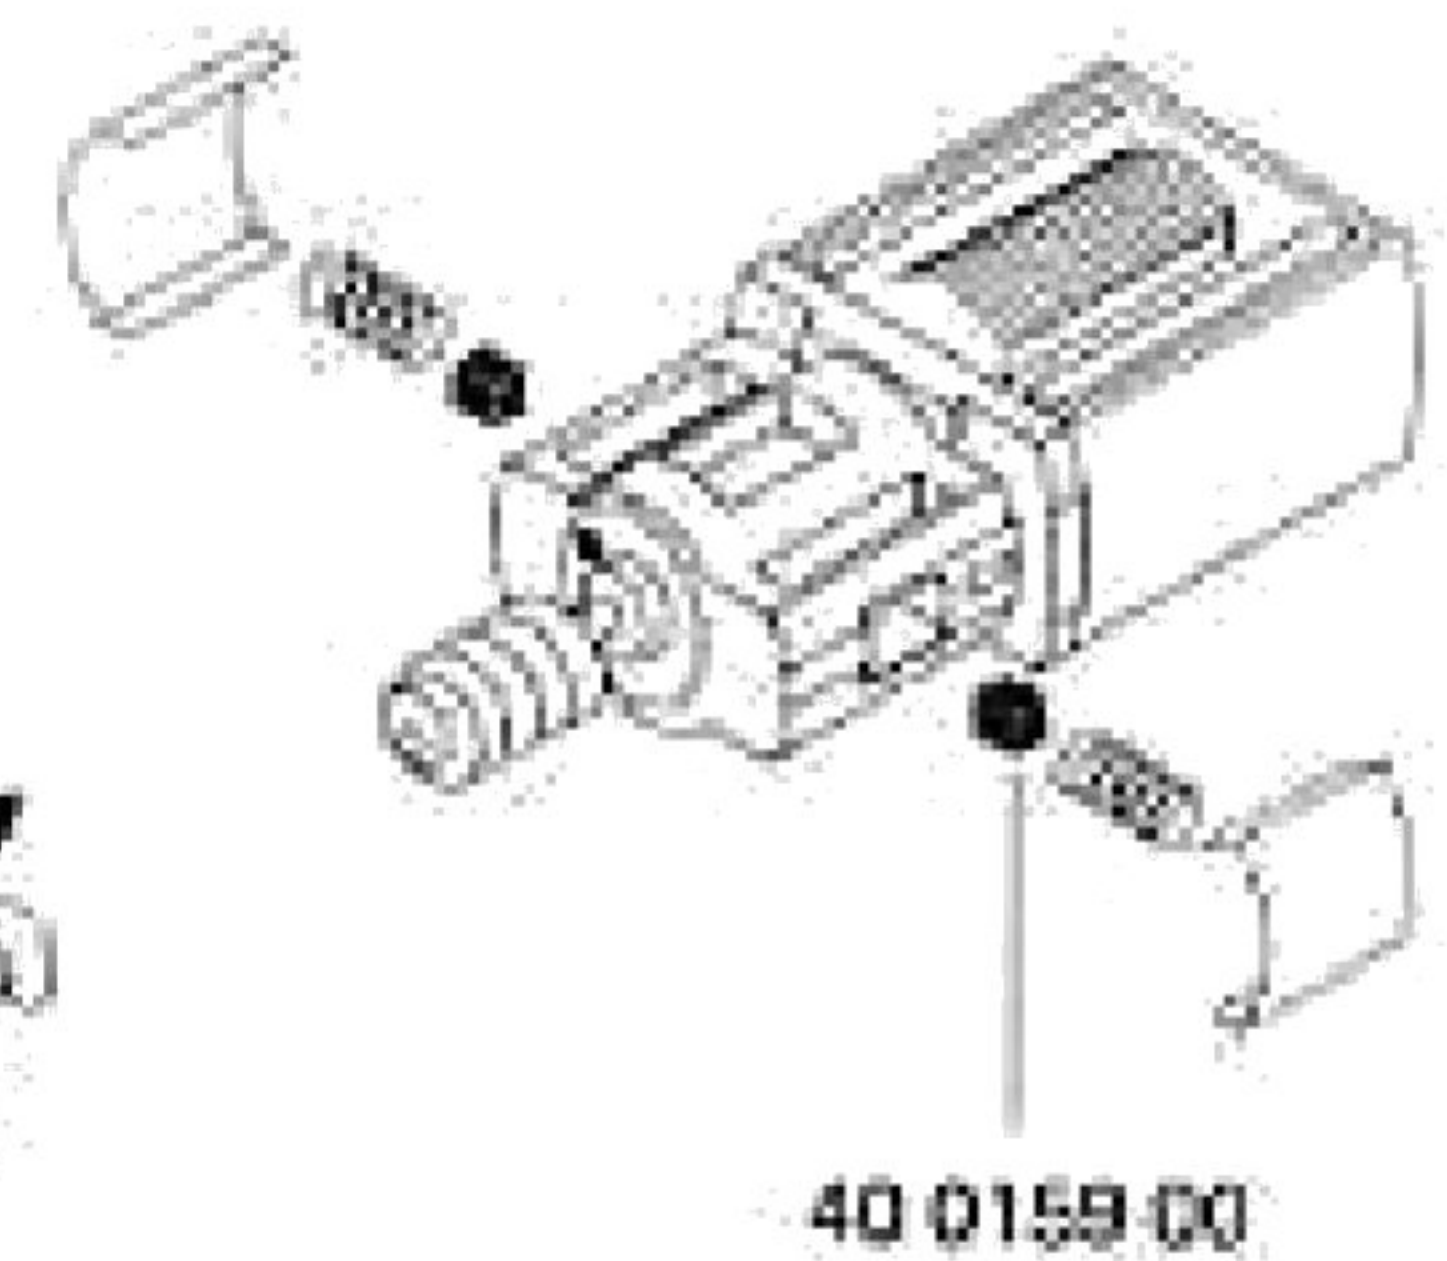

40 0159 00

Einbau Selectrix Lokdecoder
 Installation of Selectrix locomotive decoder
 Montage du décodeur Selectrix
 Inbouwen van de selectrix loc-decoder

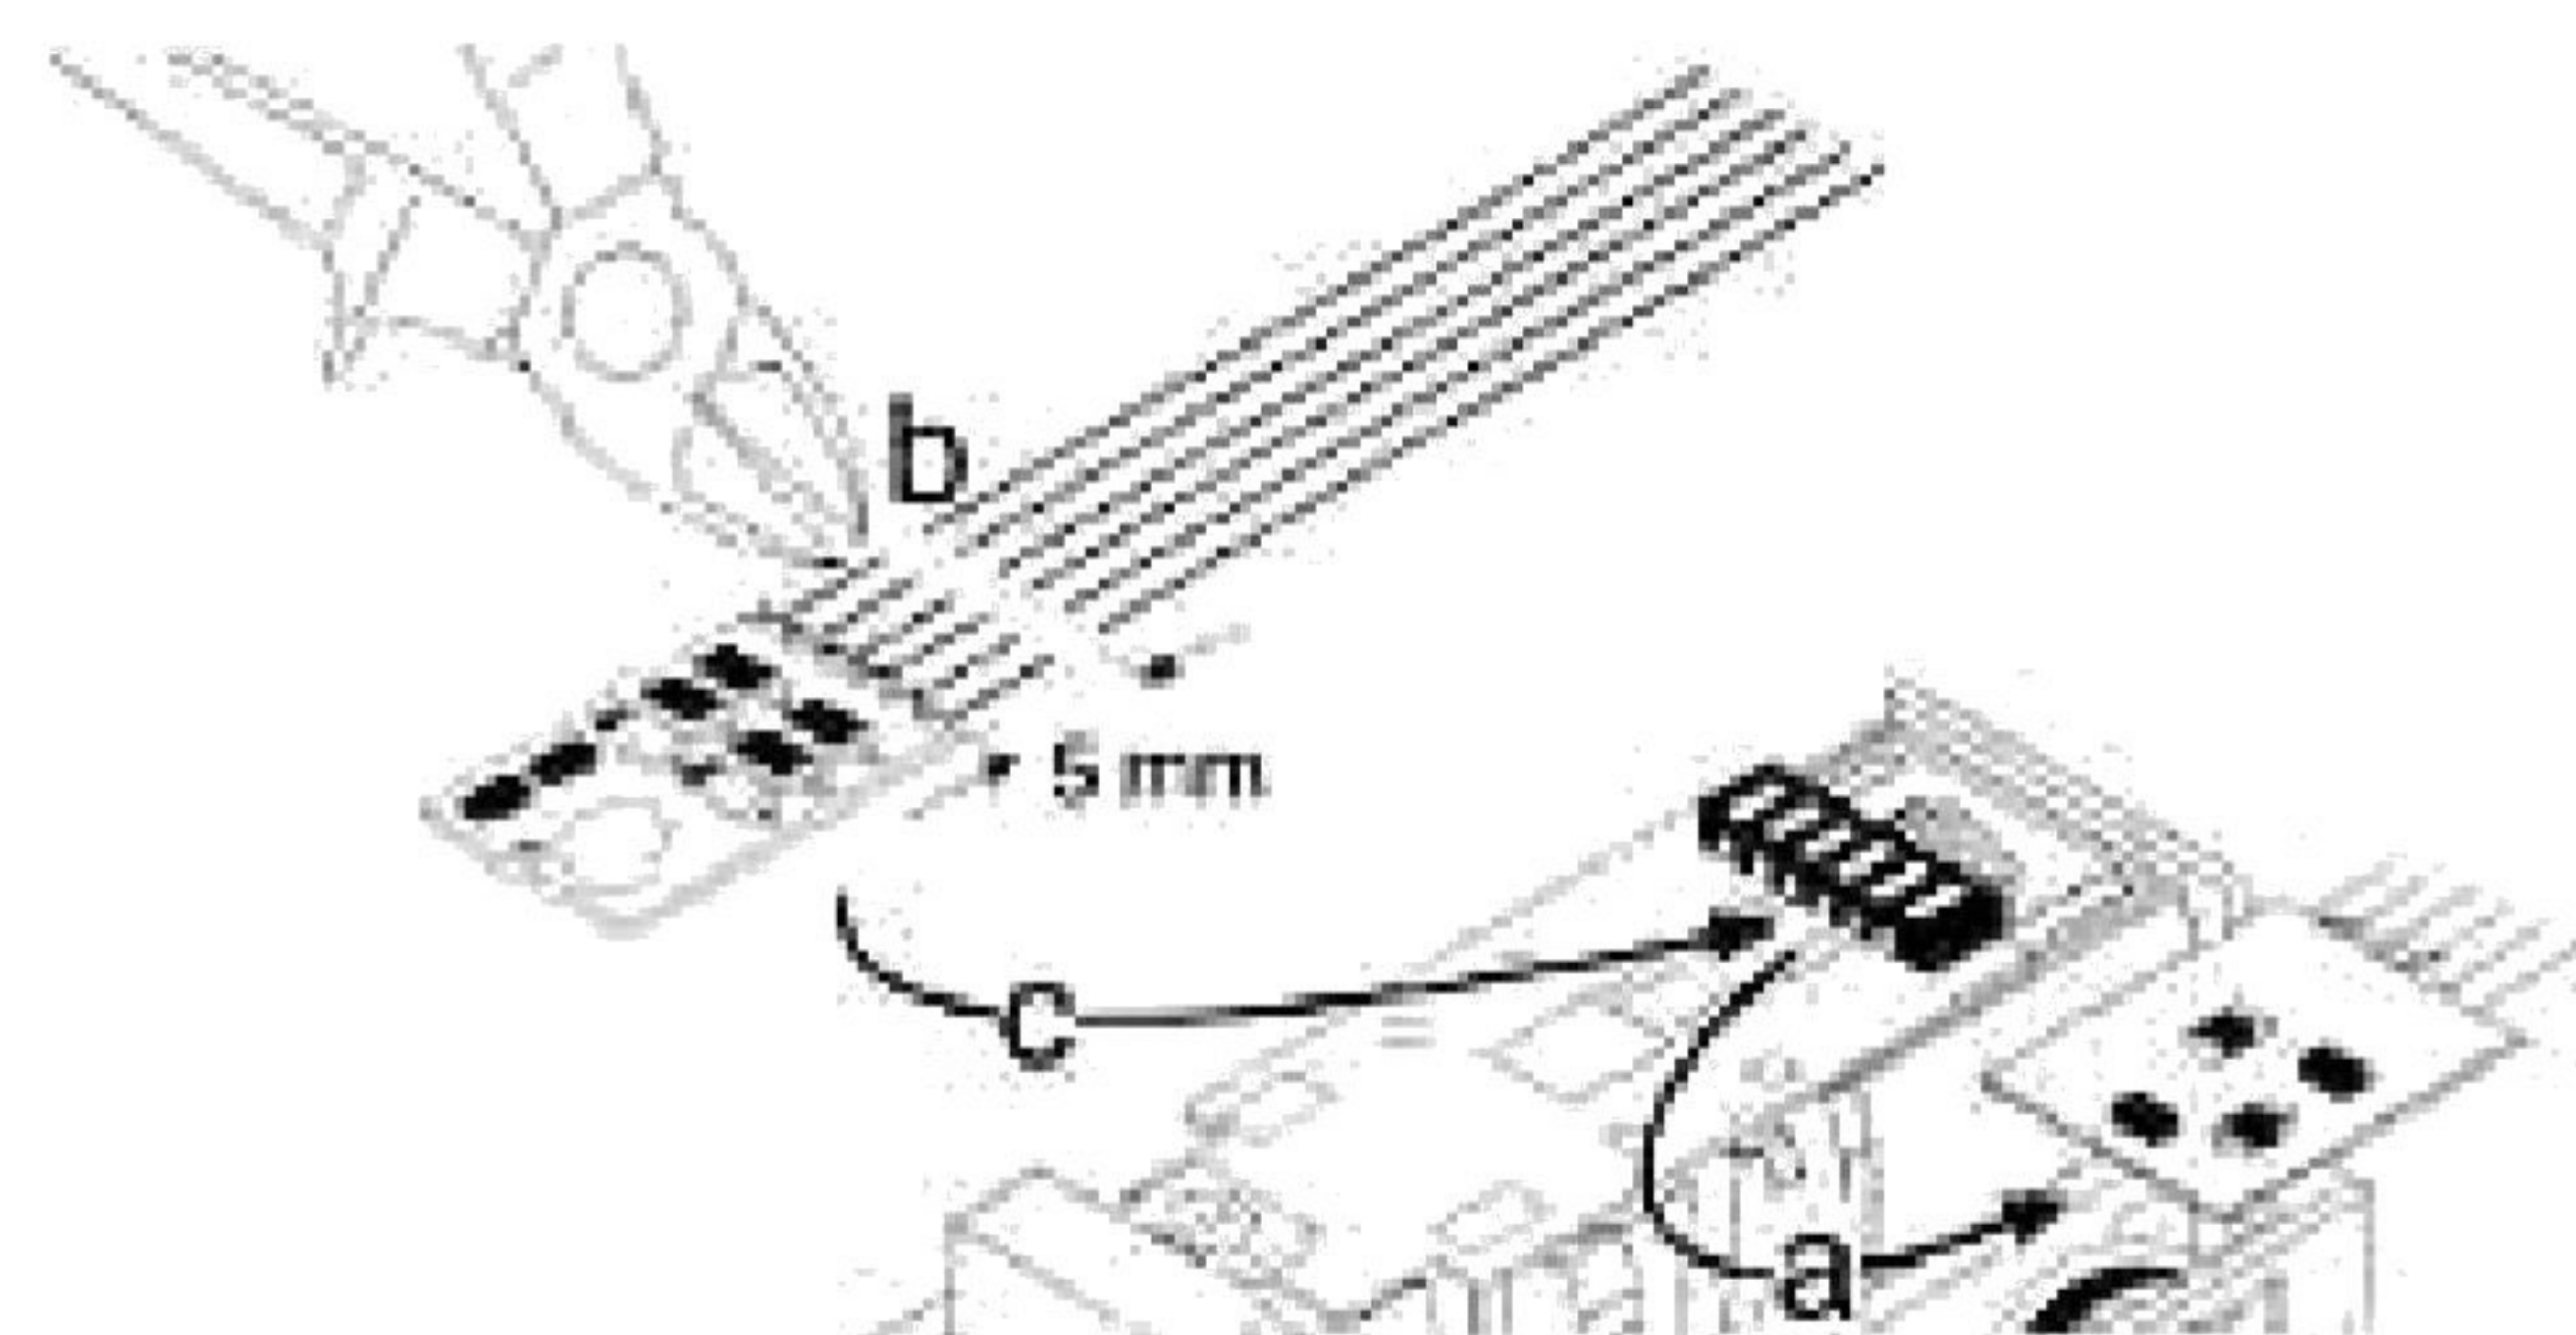

- Nicht für Betrieb auf Digitalanlagen ohne eingebauten Lokdecoder.
- Austausch der Haftreifen nur durch autorisierte Fachhändler.
- Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanleitung zu Ihrem Betriebssystem.

- Not suitable for operation on digital layouts without a locomotive decoder installed.
- Have the traction tyres replaced only by an authorised dealer.
- Pay close attention to the safety warnings in the instructions for your operating system.

- Pas pour exploitation sur réseaux numériques sans décodeur de locomotive intégré.
- Remplacement des bandages seulement par un commerçant spécialisé autorisé.
- Veuillez impérativement respecter les remarques sur la sécurité décrites dans le mode d'emploi en ce qui concerne le système d'exploitation.

- Niet geschikt voor het gebruik op digitale banen, zonder ingebouwde lokdecoder.
- Verwisselen van de anlislipbanden uitsluitend door geautoriseerde dealers.
- Lees ook aandachtig de veiligheidsvoorschriften / de gebruiksaanwijzing van uw bedrijfssysteem.

Im Falle von Reparaturen oder Reklamationen wenden Sie sich bitte an unsere folgende Service-Adresse:

Gehr. Märklin & Cie. GmbH
 Reparaturabteilung
 Stuttgarter Str. 55-57

D-73033 Göppingen

TRIX Modelleisenbahn GmbH & Co KG
 Postfach 4924
 D-90027 Nürnberg
 www.TRIX.de

0309599 / 01.04/K6 Printed in Germany
 Abbildungen und technische Angaben freibleibend
 Änderungen und Irrtümer vorbehalten